



## スーパーミニドライヤー

High Costperformance small Package Machine

### ミニなのに...

国内最大のφ1200mmの大型ファンを採用！！  
しかも、大型乾燥機では実現の難しい水平循環ファン方式により、  
風が良く通り、大風量でよく乾く。乾燥ムラを抑制

### ミニだから...

温度にムラがない。  
湿度にムラがない。  
小ロットでも無駄がない。




だから、乾燥品質がほんとに良い。

### 高温タイプ

芯持ち材の割れを抑える「ドライグセット」が可能に！

### 構成図(平)

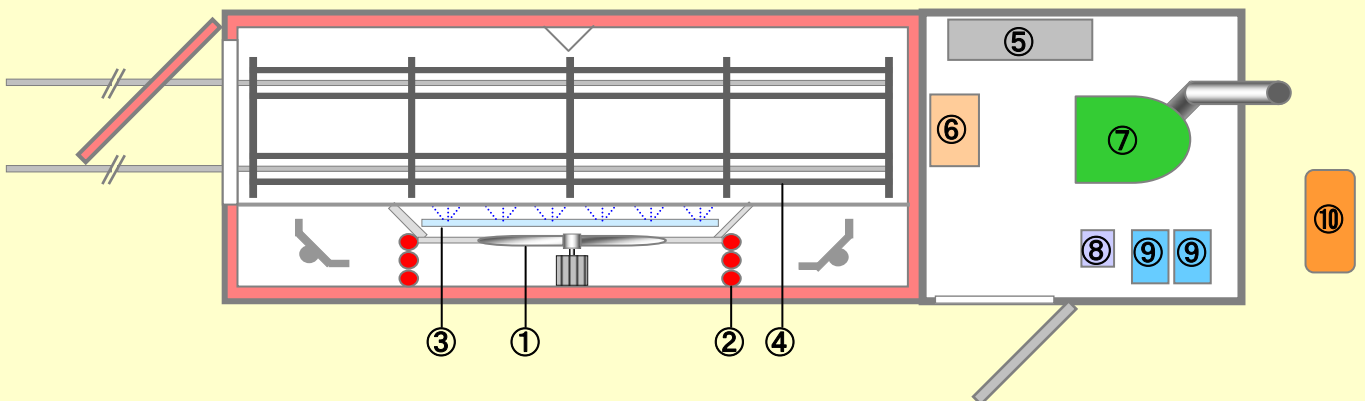

①ファン

②ヒーター

③スプレー

④台車

⑤スチームヘッダー

⑥制御盤

⑦ボイラー

⑧給水タンク

⑨軟水装置

⑩オイルタンク

基 本 仕 様		
1 乾燥機型式	HD74 / MHシリーズ	
2 機内寸法	2,110W	2,450H 4,500 L
3 扉開口寸法	1,300W	2,450H
4 最大木積寸法	1,200W	2,100H 4,200 L
5 代表木材寸法	135W	135H 4,000 L
6 最大木積本数	巾方向8本 × 高さ方向13本 × 長さ方向1本	
最大木積容量	104本	7.6m <sup>3</sup>
7 ウェイト積載時 木積本数	巾方向8本 × 高さ方向11本 × 長さ方向1本	
ウェイト積載時 木積容量	88本	6.4m <sup>3</sup>
8 ファン	1200mm 大型プロペラファン 水平循環型ファン方式	
9 最高使用温度	高温タイプ : 120 / 中温タイプ : 85	
10 乾燥室壁体	内 / 外面 SUS304 (t=0.4mm) / SUS304 (t=0.4mm)	
	断熱材 フェノールフォーム (t=60mm)	
12 制御盤	シーケンス制御方式 タッチパネル操作	
13 蒸気ボイラー	高温タイプ 160kg/h	中温タイプ 100kg/h
14 ボイラー・制御室	2,250W	2,400H 2,300 L
15 オイルタンク	385リットル	1台
16 設備電力	100V / 200V × 3.1kW	
17 給水	2~4kg / cm <sup>2</sup>	20A

※製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

## ヒルデブランド株式会社

〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1  
 TEL : 0263-81-5550 FAX : 0263-81-5551  
 URL : [www.hilde.co.jp](http://www.hilde.co.jp) e-mail : [inde@hilde.co.jp](mailto:inde@hilde.co.jp)

販 売 店