

# フォークリフト搬出入方式 木材乾燥機

針葉樹の板材の様に乾燥時間が短く、頻繁に入れ替えを行う場合、場所をとらず、出し入れの簡単なフォークリフト搬出入方式の乾燥機が注目されています。

**お客様の条件に合わせて最適なサイズをご提案いたします。**




乾燥機内部




乾燥機正面

1. フォークリフトで直接搬出入
2. 扉の開閉が簡単な観音開き
3. タッチパネルで簡単操作
4. 輸出梱包材熱処理装置としても使用可能
5. 壁体は内外壁共に高耐久ステンレス製
6. 耐熱200℃の最高級断熱材使用
7. お客様の条件に合わせて自由設計対応


(例) 20m<sup>3</sup>釜の寸法

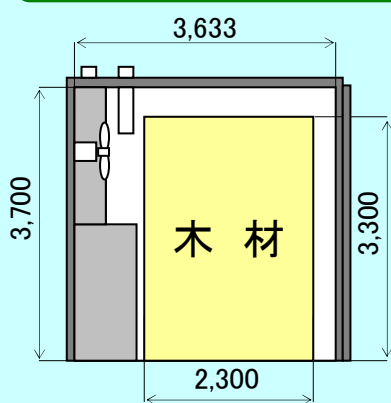

本体立面図

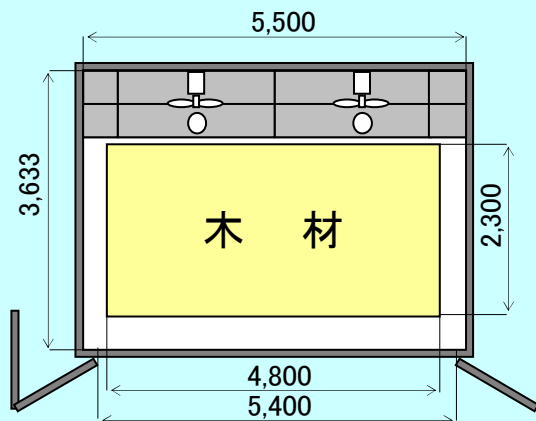

本体平面図

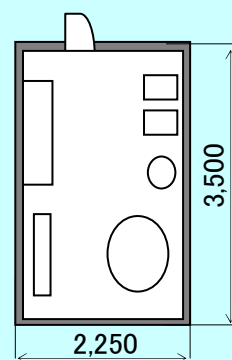

制御・ボイラー室

※上記仕様は標準機種です。寸法・容量の変更等のご要望にもできる限りお応えします。※製品改良の為予告なく変更する場合があります。

木材乾燥機の総合メーカー



## ヒルデブランド株式会社

TEL:0263-81-5550 FAX:0263-81-5551

e-mail:inde@hilde.co.jp URL:http://www.hilde.co.jp  
〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1

基 本 仕 様			
1	乾燥機型式	HD78/KSR65F	HD78/KSR100F
2	機内寸法	5,500W × 3,700H × 3,633D	6,750W × 3,700H × 3,633D
3	扉開口寸法	5,400W × 3,600H	6,650W × 3,600H
4	最高使用温度	85℃	
5	最大木積寸法	12,600W × 3,600H × 4,300D	12,600W × 4,000H × 6,000L
6	代表木材寸法	135W × 135H × 4,000L	135W × 135H × 3,000L
7	最大木積本数	W-1本 × H-19本 × D-14本	W-2本 × H-19本 × D-14本
	最大木積容量	266本 19.4m <sup>3</sup>	532本 29.1m <sup>3</sup>
8	ファン	アルミプロペラファン	アルミプロペラファン
		φ 1,200mm × 2台	φ 1,200mm × 3台
		モーター 2.2kW × 2台	モーター 2.2kW × 3台
		548m <sup>3</sup> /min・台	
9	乾燥室 仕様	内外壁	SUS304
		構造材	アルミ骨材
		断熱材	フェノールフォーム t=60mm
		扉	観音開き4枚扉
10	制御盤	シーケンス制御方式 カラータッチパネル操作	

※上記仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合がございます。  
 ※上記仕様は一例です。お客様のご要望にあわせて設計いたします。

## ヒルデブランド株式会社

〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1  
 TEL : 0263-81-5550 FAX : 0263-81-5551  
 URL : [www.hilde.co.jp](http://www.hilde.co.jp) e-mail : [info@hilde.co.jp](mailto:info@hilde.co.jp)

販 売 店