

HILDE



HD74/I型

High Costperformance small Package Machine

ミニなのに…

φ800mmの大型ファンを採用！！
しかも、大型乾燥機では実現の難しい水平循環ファン方式により、
風が良く通り、大風量でよく乾く。乾燥ムラを抑制

ミニだから…

温度にムラがない。
湿度にムラがない。
小ロットでも無駄がない。




だから、乾燥品質がほんとに良い。

高温タイプ

芯持ち材の割れを抑える「ドライグセット」が可能に！

構成図（蒸気式）

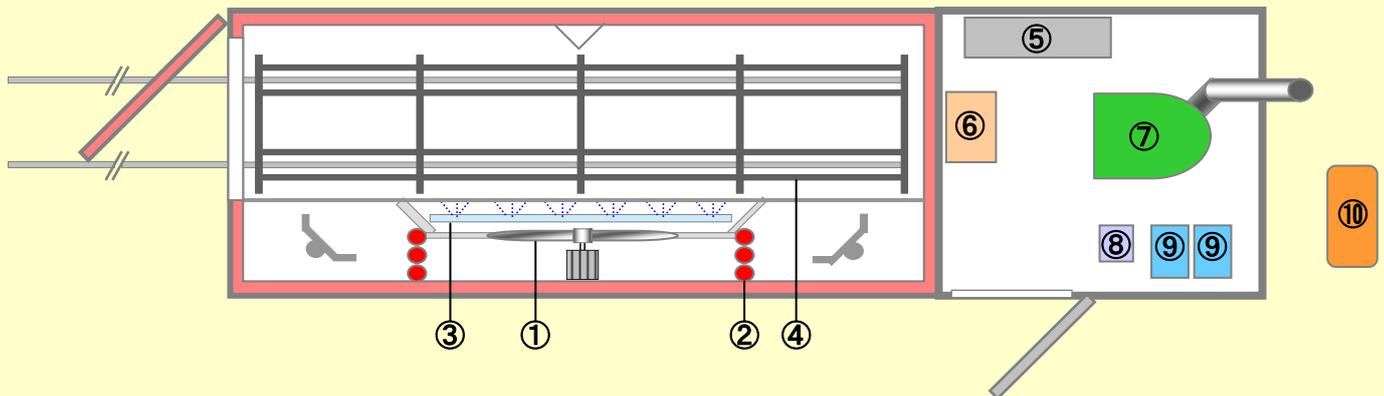

①ファン

②ヒーター

③スプレー

④台車

⑤スチームヘッダー

⑥制御盤

⑦ボイラー

⑧給水タンク

⑨軟水装置

⑩オイルタンク

蒸気式高速乾燥機標準仕様

		HD74 / 型	
1	乾燥機型式	高温蒸気	I H-H
		中温蒸気	I H
		中温電気	I E
2	機内寸法	mm	1,966W × 1,650H × 2,750L
3	扉開口寸法	mm	1,200W × 1,650H
4	最高使用温度		中温タイプ85℃ / 高温タイプ120℃
5	代表木材寸法		240W × 30H × 800L
6	最大木積寸法	mm	1,000W × 1,200H × 2,500L
7	木積本数	本	W4本 × H20本 × L3本
	木積容量		240本 1.4m ³
8	ファン		φ800mmアルミ鋳物製 大型プロペラファン モーター2.2kW H種
9	乾燥室	構造	内外壁両面SUS304鋼板+アルミ6063型材
		断熱材	フェノールフォーム（熱伝導率0.017kcal/(m・h・°C) t=60mm)
10	制御盤		シーケンス制御方式 カラータッチパネル操作
11	蒸気ボイラー	高温蒸気	100kg/h
		中温蒸気	100kg/h
	電気ヒーター	中温電気	2.0kW × 6本 = 12.0kW
12	オイルタンク	405ℓ × 1台	鋼板製オイルタンク付属（蒸気式のみ）
13	制御・ボイラー室		2,250W × 2,400H × 2,300L（屋外タイプ）

※上記仕様は標準機種です。寸法・容量の変更やオプション設備の追加等、特別仕様のご要望にもできる限りお応え致します。

※製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ヒルデブランド株式会社

〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1
 TEL : 0263-81-5550 FAX : 0263-81-5551
 URL : www.hilde.co.jp e-mail : inde@hilde.co.jp

販売店