


HD20/DU10 木材乾燥装置


ドライユニット

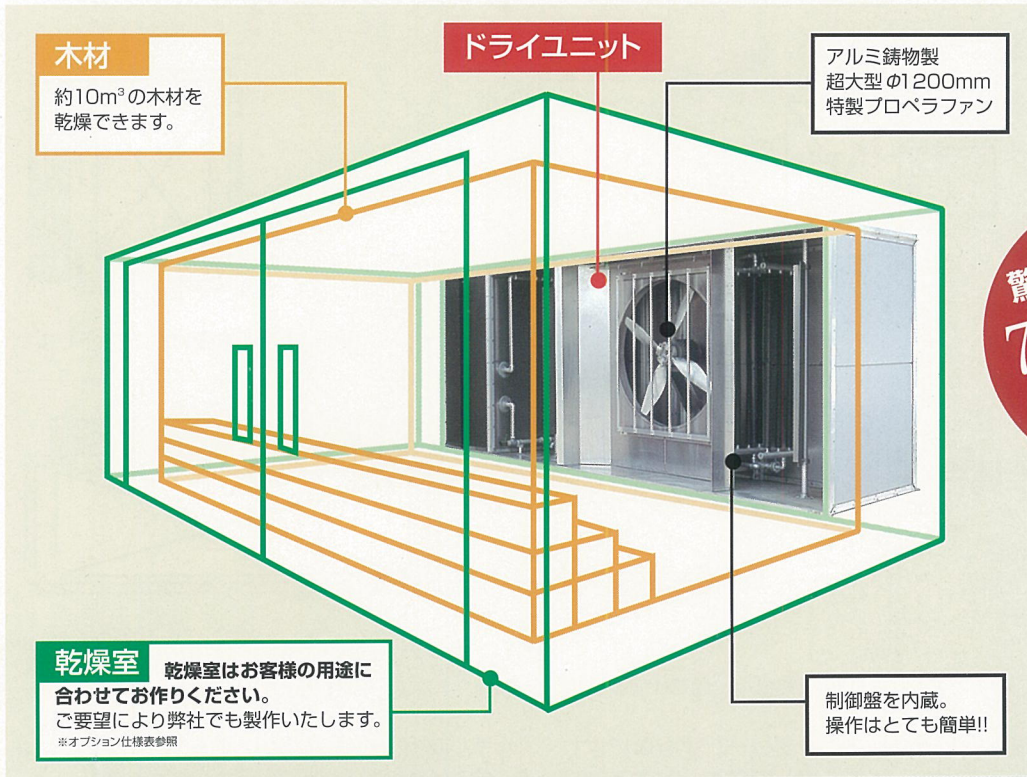

**驚きの低価格
70%OFF!!**
従来の同容量型乾燥機に比べ
70%のプライスダウンを実現。
非常にお求め易くなりました。
(当社比)

木材は、きちんと乾燥させて利用するのが常識となった現在、
超低価格で全く新しいシステムの木材乾燥設備をご提案いたします。

木材乾燥の問題をドライユニットが解決!!

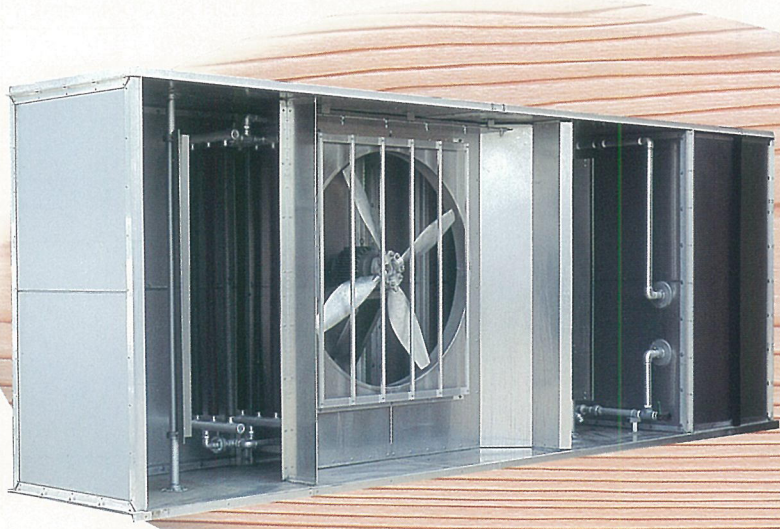

ドライユニット HD20/DU10

- 超低価格の木材乾燥ユニットです。
- 板材、背割り材を芯まで乾燥可能。
- お客様のアイデア次第で幅広い用途に対応。
- 変色を極力抑えることができます。
- 操作は至ってシンプルで、誰でも簡単に扱えます。
- 直径1200mmの超大型ファンで、乾燥ムラを抑えます。
- オプションにより、無背割り材も乾燥可能にします。
- 木材乾燥以外の各種産業でも応用できます。

HD20/DU10


ユニット式木材乾燥機だからスペースも、レイアウトも
思いのままに設置できます。
また、将来性を考えたアップグレードも可能です。

驚きの低価格
70%OFF!!
従来の同容量型乾燥機に比べ
70%のプライスタウンを実現。
非常にお求め易くなりました。
(当社)

ドライユニット HD20/DU10

[乾燥室を使用の場合]

乾燥室は、お客様の手作りで結構です。もちろん木造でも可能です。(ご要望があれば弊社でも製作いたします。)

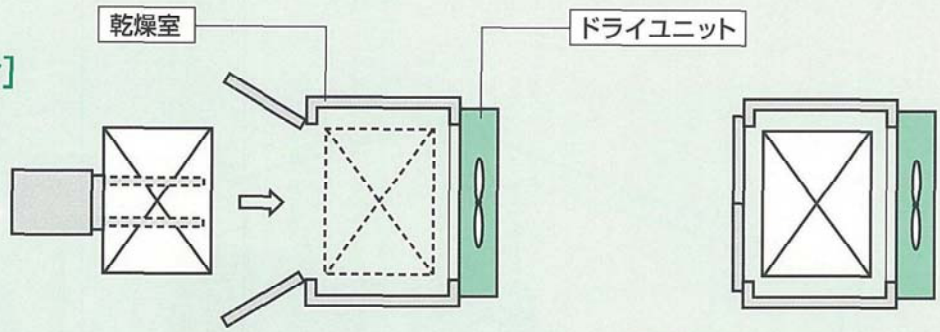


①木材を搬入します。

②乾燥室の扉を閉めてスタートします。

ドライユニット HD20/DU10

[既存の建物を利用の場合]

既存の工場や、倉庫を仕切って使用できます。また、2基並べて使えば幅広い用途に対応できます。

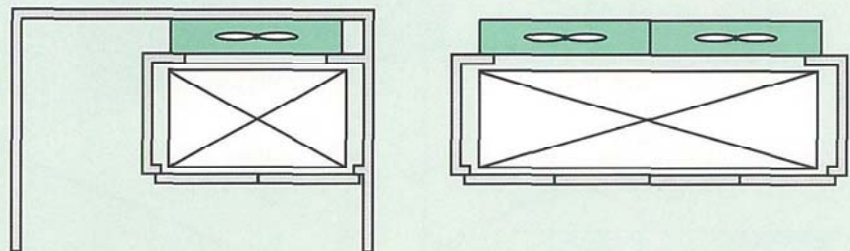

●工場、倉庫の一角を仕切って使う

●2基並べて使う

アップグレード

- 蒸気式ボイラーにアップグレードする事により、より早い乾燥が可能になります。
- 自動プログラム制御にアップグレードする事により、高度な乾燥ができるようになります。

■基本仕様

項目	仕様	
	温水式	電熱式
型式	温水式	
本体外形寸法	1,000W × 4,950L × 1,950H (mm)	
乾燥能力	約10m ³	
ファン	φ1,200mm 大型プロペラファン	
モーター	2.2kw/h	
本体壁体	ポリイソシアヌレートフォームサンドウィッチパネル 外面/カラー鋼板・内面/SUS304	
加熱装置	温水循環ボイラー(灯油) 35,000kcal/h アルミフィンチューブ式	電熱ヒーター式 20kw
加湿装置	高圧スプレー式加湿器	
温度・湿度制御	フィードバック制御式	
乾燥温度・湿度設定	マニュアル入力方式	
使用温度	30℃～50℃	
設備電力	2.6kw × 3相 × 200V	23.0kw × 3相 × 200V
給水	20A 圧力2～5kg/cm ²	

■オプション仕様

項目	仕様
乾燥室 1 (内壁ステンレス)	ポリイソシアヌレートフォームサンドウィッチパネル 3,000W × 2,500H × 5,000L (mm)
乾燥室 2 (木造)	2 × 4 高気密高断熱パネル 3,000W × 2,500H × 5,000L (mm)
ワカールスーパー	ハンディー型高周波含水率計
Mc モニター	3 点測定電気抵抗含水率計
インバータ	3.75kw/h
ウエイト	2,000W × 2,000H × 300L (mm) 3ton

※製品改良のため、予告なく仕様等の変更をする場合もございます。

■お求め、お問い合わせ



ヒルデブランド株式会社

〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1
TEL0263-81-5550 FAX0263-81-5551