

HILDE



スーパーミニドライヤー

High Costperformance small Package Machine

ミニなのに…

国内最大のφ1200mmの大型ファンを採用！！
しかも、大型乾燥機では実現の難しい水平循環ファン方式により、
風が良く通り、大風量でよく乾く。乾燥ムラを抑制

ミニだから…


温度にムラがない。

湿度にムラがない。

水戻りしても無駄がない。

このため、乾燥品質が良い。

構成図(平)

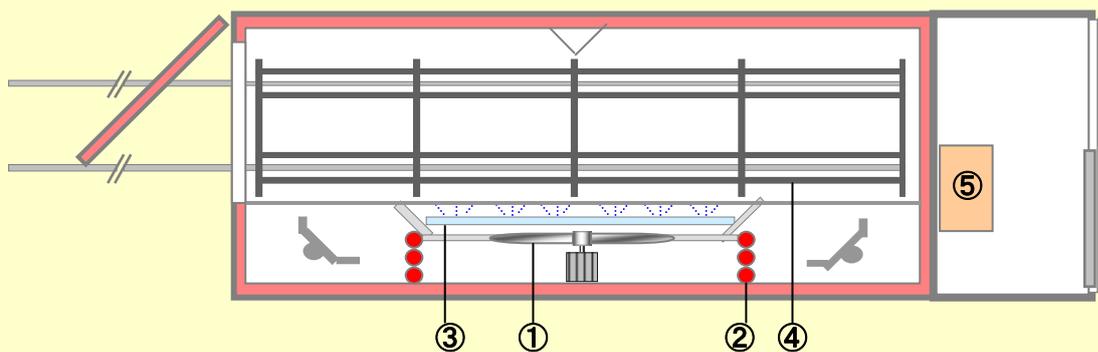

①ファン

②ヒーター

③スプレー

④台車

⑤制御盤

電気式木材乾燥機 スーパーミニドライヤー

基 本 仕 様	
1 乾燥機型式	HD74 / ME
2 機内寸法	2,066W 2,250H 4,500 L
3 扉開口寸法	1,350W 2,250H
4 最大木積寸法	1,200W 1,850H 4,200 L
5 代表木材寸法	135W 50H 4,000 L
6 最大木積本数	巾方向8本 × 高さ方向24本 × 長さ方向1本
最大木積容量	192本 5.2m ³
7 ウェイト積載時 木積本数	巾方向8本 × 高さ方向20本 × 長さ方向1本
ウェイト積載時 木積容量	160本 4.3m ³
8 最高使用温度	85
9 乾燥室壁体	内 / 外面 SUS304 (t=0.4mm) / SUS304 (t=0.4mm) 断熱材 フェノールフォーム (t=60mm)
10 ファン	1,200mm 大型プロペラファン 水平循環型ファン方式
11 電熱ヒーター	シーズヒーター 2.2kW × 9本 = 19.8kW
12 加湿装置	噴霧式スプレー
13 給排気ダンパー	コントロールモーター付 130mm 給排気各1
14 制御盤	シーケンス制御方式 タッチパネル操作
15 設備電力	100V × 10A / 200V × 22.0kW
16 給水	2 ~ 4kg / cm ² 15A

※製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

 **ヒルデブランド株式会社**

〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明9973-1
 TEL : 0263-81-5550 FAX : 0263-81-5551
 URL : www.hilde.co.jp e-mail : inde@hilde.co.jp

販 売 店